
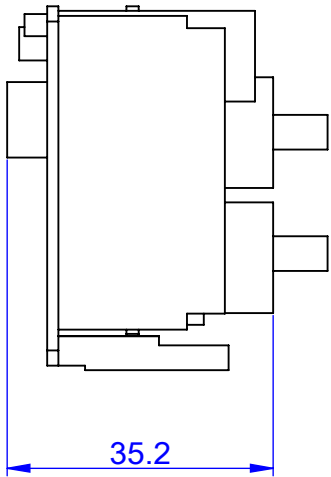


更改	日期	说明	修改人	审核


其余： $\frac{3.2}{\nabla}$

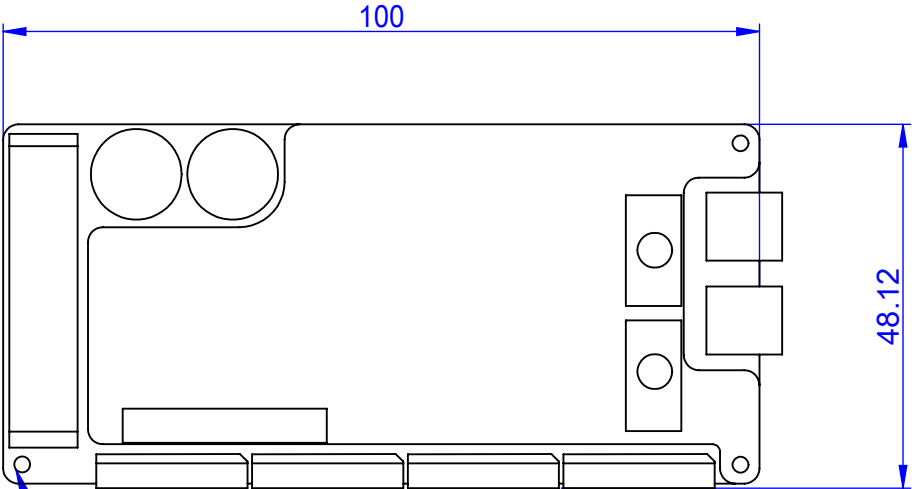


这3个用M2的铜柱固定

四片散热IC，要接散热板，不能悬空。
推荐用M2.5螺丝上紧

接电机线端

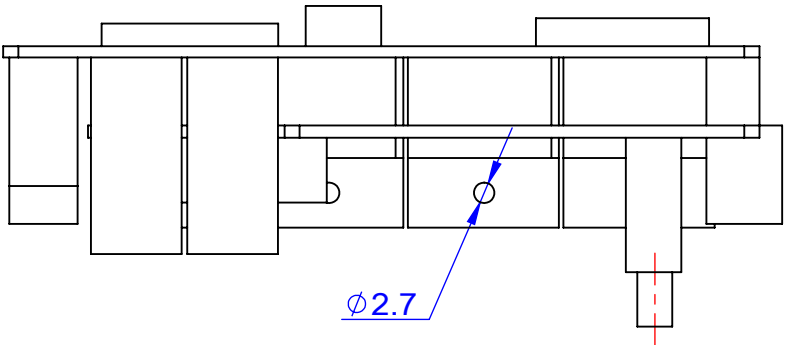

接排线端

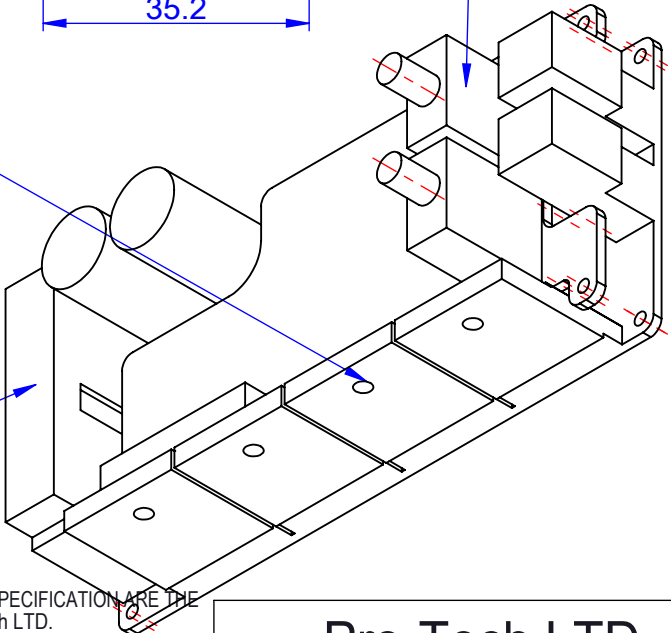

THESE DRAWING AND SPECIFICATION ARE THE
PROPERTY OF Pro-Tech LTD.
USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR
WRITTEN CONSENT OF Pro-Tech LTD.

Pro-Tech LTD.

Requirement of Green Part:
1. Comply with ROHS "Green Product
Chemical Substances Specification"
2. Follow customer's specification if required.

ANGULAR TOLERANCE(+/-)		TOLERANCE(+/-)				MATERIAL	
DIMENSIONS						FINISH	处理
0-6	0.05	0.1	0.2	0.3			
6-30	0.1	0.2	0.3	0.4			
30-80	0.15	0.3	0.4	0.5			
80-180	0.2	0.4	0.5	0.7			
180-315	0.3	0.5	0.7	0.9			

材质 材质 <未指定>
数量 1
SCALE 比例 1:1

APPD. 审核
图号
DR 制图

2020-11-26

名称 电机驱动K2 (202206)		REV 更改	
DWG NO. 编号		SHEET 张	1/1
用途		UNIT 单位	mm